

COLLECTEURS en ACIER



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Collecteur en acier inox AISI 304L prémonté pour des systèmes de plancher (ou plafond) chauffant (et refroidissant) également utilisable avec radiateurs.

Le collecteur est fourni avec :

- Collecteur d'aller avec **débitmètre** (0-5 l/min)
- Collecteur de retour avec **vannes thermostatisables**
- **Purgeurs manuels** orientables (art. 8114TO) **Purgeurs automatiques** (art. 8135TO)
- **Robinets de vidange** orientables
- **Etriers** en acier galvanisé
- **Set d'étiquettes** auto-adhésives


Ø"	1" x (3/4" x 18) E
N° sorties	de 2 à 12
Température max eau	80°C
Pression max	10 bars
Température ambiance max	50°C
Pression différentielle max	0.8 bar

DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGE

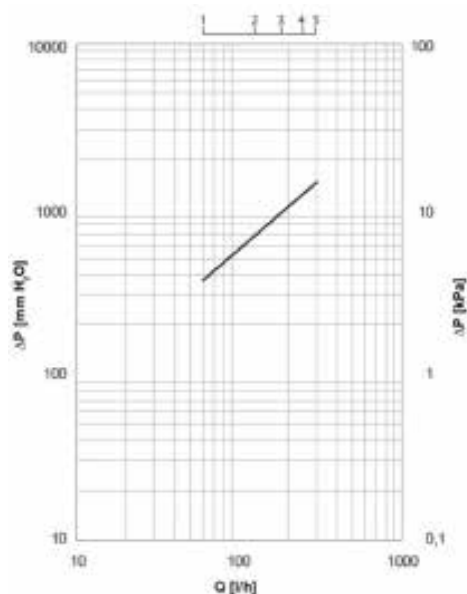

PRODUITS DISPONIBLES

8114TO



Collecteur en acier INOX AISI 304L avec groupe terminal et indicateur de débit.
Débit: de 1 l/min à 5 l/min.

52XT/3



Jeu de 2 vannes à sphère MF avec union pour collecteurs et raccordement pour thermomètre T39P/80 (non inclus).
Poignée papillon rouge et bleue.
Mesures 1" M x 1" F

T39P/80



Thermomètre gradué 0÷80°C pour vanne 52XT/3

8135TO



Collettore in acciaio INOX AISI 304L con gruppo terminale e flussometri.
Portata: da 1 l/min a 5 l/min.

59X/3



Jeu de 2 vannes à sphère MF avec union équerre pour collecteurs.
Poignée papillon rouge et bleue.
Mesures 1" M x 1" F

1007SWB



Raccord en laiton
Misure 1" M x 1" F